




ACCESORIOS HTH



HORQUILLAS

GANCHOS

PINZAS

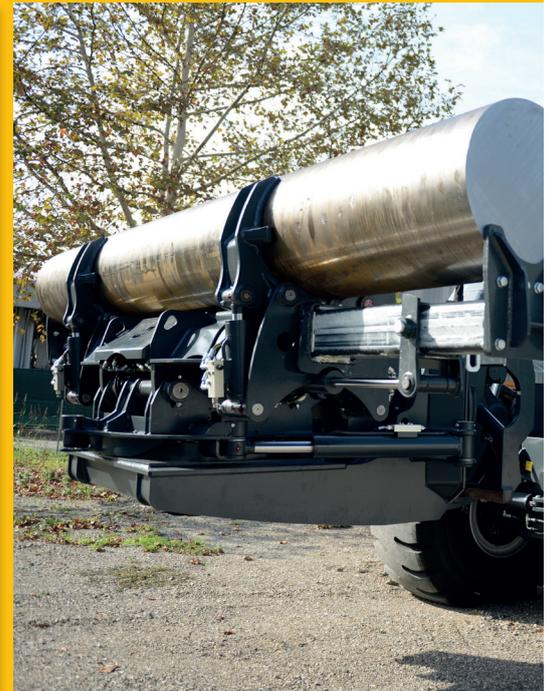

LA TRADICION DE LOS ACCESORIOS

La tradicion de los accesorios es muy profunda en Magni Telescopic Handlers, ya que sabemos que los accesorios entregan a nuestra gama de telescopicos una funcion muy importante, transformandola en una Grúa, Plataforma elevadora de personas, una Grúa horquilla o Montacargas, una Pinza de neumaticos o manipulador de cilindros u otras funciones que sdan una solucion a en el trabajo diario de nuestros clientes.

CALIDAD, VERSATILIDAD Y PROFESIONALISMO

CALIDAD: Magni Telescopic Handlers aplica la misma calidad en de diseño y materiales tanto en sus maquinas como en sus accesorios, de echo, solo usamos componentes de renombradas marcas internacionales como Sauer-Danfoss, Bosh Rexroth y Reggiana Riduttori y nuestros procesos de calidad son los mas estrictos para asegurar un buen funcionamiento.

VERSATILIDAD: En Magni Telescopic Handler hemos creado una estructura tecnica de produccion completamente dedicada a los accesorios los que nos hace posible ser extremadamente reactivos en el analisis y proponer soluciones unicas para nuestros clientes. Para nosotros "Special" es "estandard"

PROFESIONALISMO: La Experiencia de estos casi 20 años en el sector nos permite nos permite diseñar y construir una gama de accesorios extremadamente modernos con soluciones tecnicas que hemos prtegido con patentes internacionales.



HTH ACCESSORIOS



15 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS (F 15 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 15.000 kg


(centro de carga 600 mm)

Dimensiones de Uñas: 200x80x1.500 mm

Apertura Maxima: 1.950 mm

Abertura Minima: 1.560 mm

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

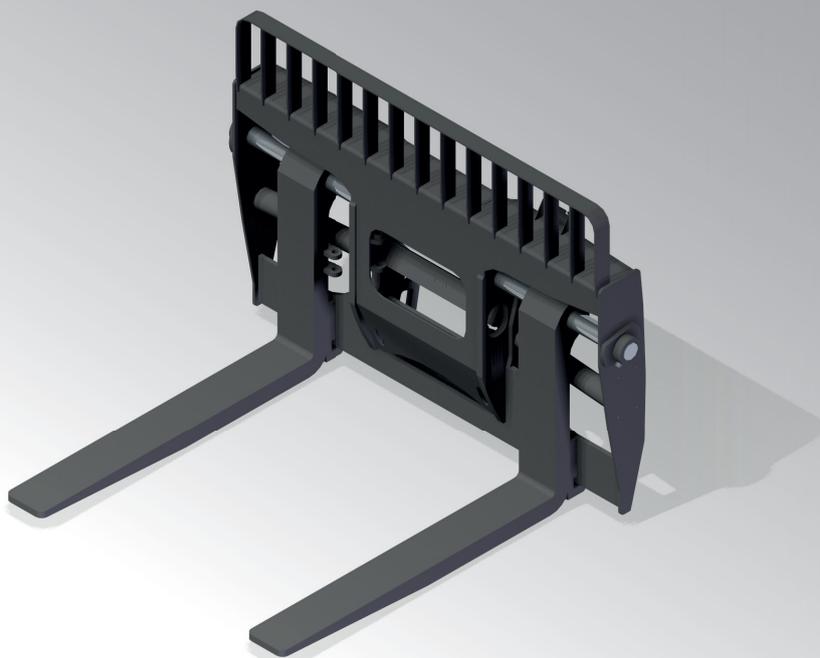

15 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS CON POSICIONADOR DE HORQUILLAS (FCP 15 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 15.000 kg

(centro de gravedad 600 mm)


Dimensiones de horquillas: 200x80x1.500 mm

Apertura Maxima: 1.950 mm

Apertura Minima: 1.560 mm

Posicionador hidraulico de accesorios

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

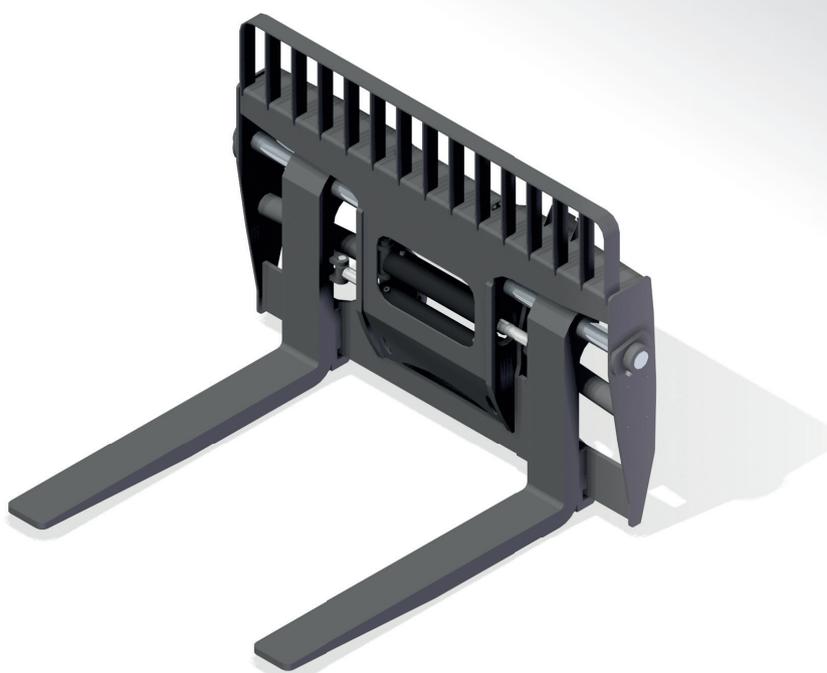

23 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS (F 23 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 23.000 kg

(centro de gravedad 600 mm)

Dimensiones de horquillas: 200x90x1.500 mm

Apertura Maxima: 1.950 mm

Apertura Minima: 1.560 mm

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico



23 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS CON DESPLAZADOR LATERAL (FCP 23 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 23.000 kg

(centro de gravedad 600 mm)


Dimensiones de horquillas : 200x90x1.500 mm

Apertura Maxima: 1.950 mm

Apertura Minima: 1.560 mm

Posicionador hidraulico de accesorios

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

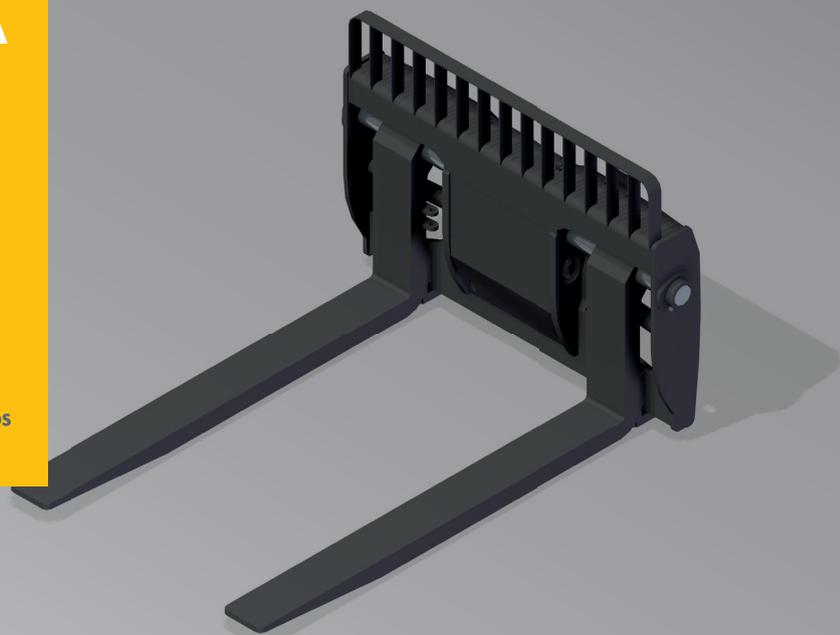

25 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS (F 25 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 25.000 kg


(centro de gravedad 600 mm)

Dimensiones de horquillas: 250x100x2.400 mm

Apertura Maxima: 2.000 mm

Apertura Minima: 1.560 mm

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

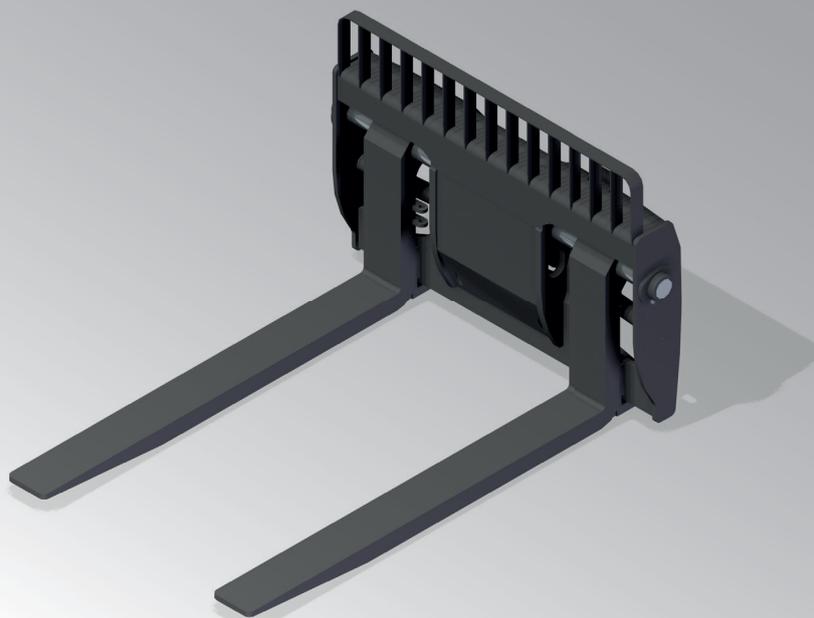

25 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS CON POSICIONADOR DE HORQUILLAS (FCP 25 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 25.000 kg


(centro de gravedad 900 mm)

Dimensiones de horquillas: 250x100x2.400 mm

Apertura Maxima: 2.000 mm

Apertura Minima: 1.560 mm


Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

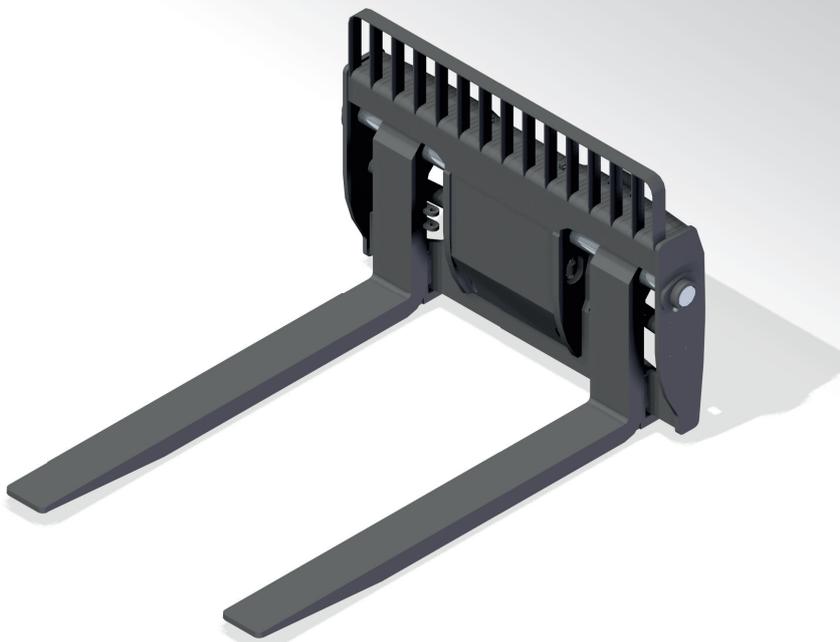

25 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS CON POSICIONADOR DE HORQUILLAS Y DESPLAZADOR LATERAL (FCPT 25 T)

CARACTERISTICAS


Capacidad: 25.000 kg
 (centro de gravedad 900 mm)
 Dimensiones de horquillas: 2250 x 100 x 2.400 mm
 Apertura Maxima: 2.550 mm
 Apertura Minima: 1.230 mm
 Posicionador hidraulico de accesorios
 Desplazador lateral: +/- 300 mm
 Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

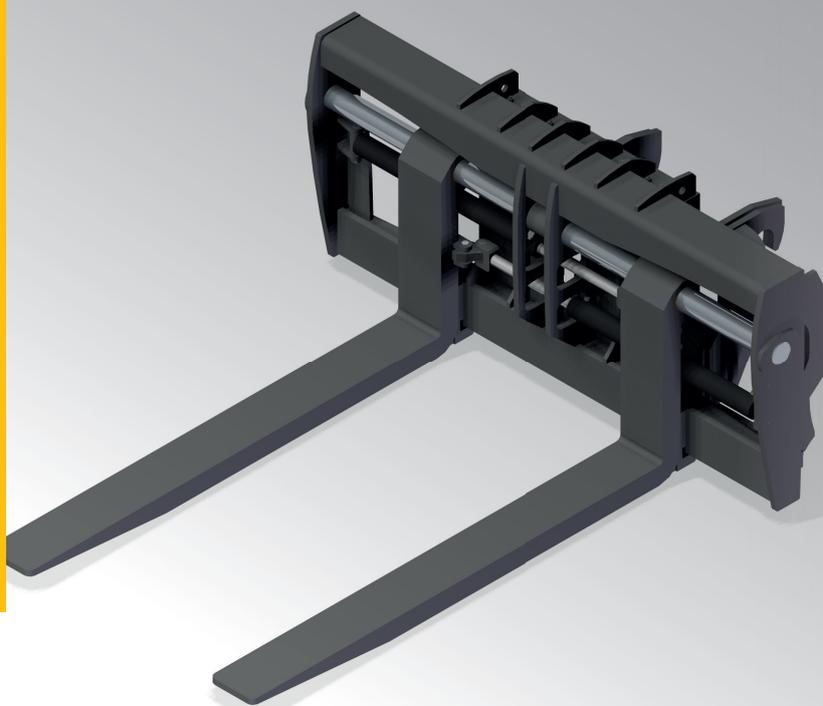

30 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS (F 30 T)

CARACTERISTICAS


Capacidad: 30.000 kg
 (centro de gravedad 1.200 mm)
 Dimensiones de horquillas: 300 x 115 x 2.400 mm
 Apertura Maxima: 2.000 mm
 Apertura Minima: 950 mm
 Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

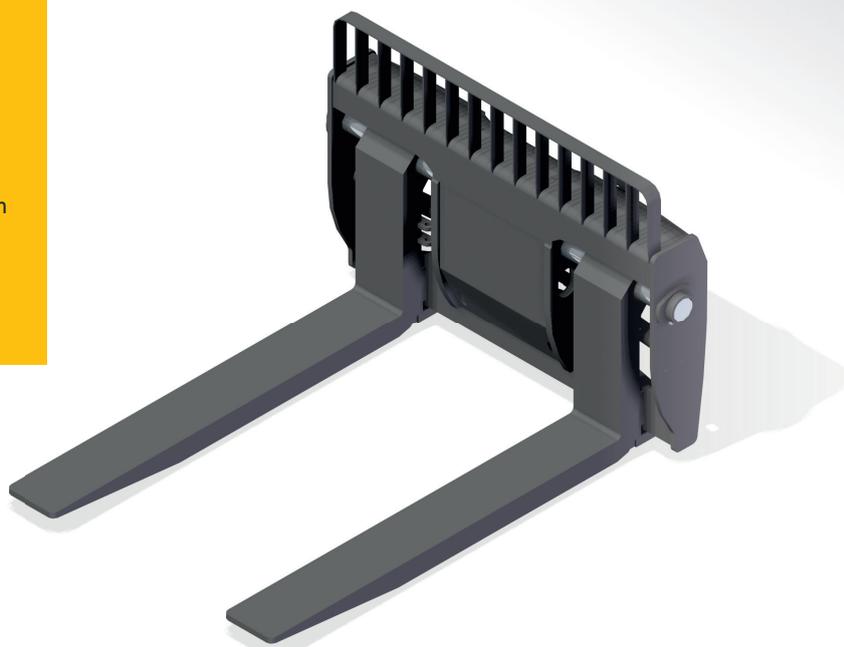


30 TONS EXTENSIBLE CARRO PORTA HORQUILLAS CON POSICIONADOR DE HORQUILLAS (FCEP 30 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 30.000 kg
 (centro de gravedad 1.200 mm)
 Dimensiones de horquillas: 300 x 115 x 2.400 mm
 Apertura Maxima: 2.400 mm
 Apertura Minima: 1.360 mm
 Posicionador hidraulico de accesorios
 Porta carro con extension:
 Desde 2.100 mm hasta 2.500 mm
 Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

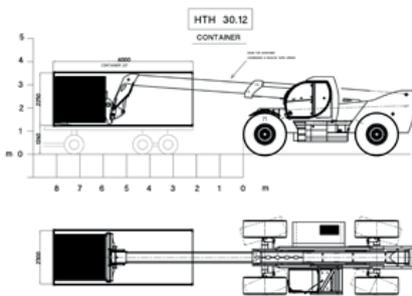


Gracias a este patentado sistema, El porta horquillas hace posible tomar y transportar las cargas desde dentro del contenedor y, con un simple comando en la cabina, las horquillas pueden ser hidraulicamente ajustadas al ancho del contenedor.

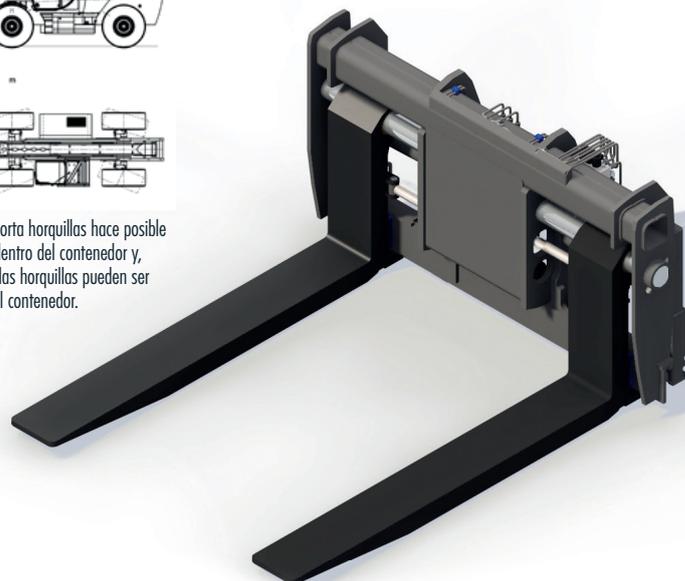

30 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS CON POSICIONADOR DE HORQUILLAS Y DESPLAZADOR LATERAL (FCPT 30 T)

CARACTERISTICAS


Capacidad: 30.000 kg
(centro de gravedad 1.200 mm)
Dimensiones de horquillas: 300 x 115 x 2.400 mm
Apertura Maxima: 2.650 mm
Apertura Minima: 830 mm
Posicionador hidraulico de accesorios
Desplazador lateral: +/- 300 mm
Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico accesorios automatico

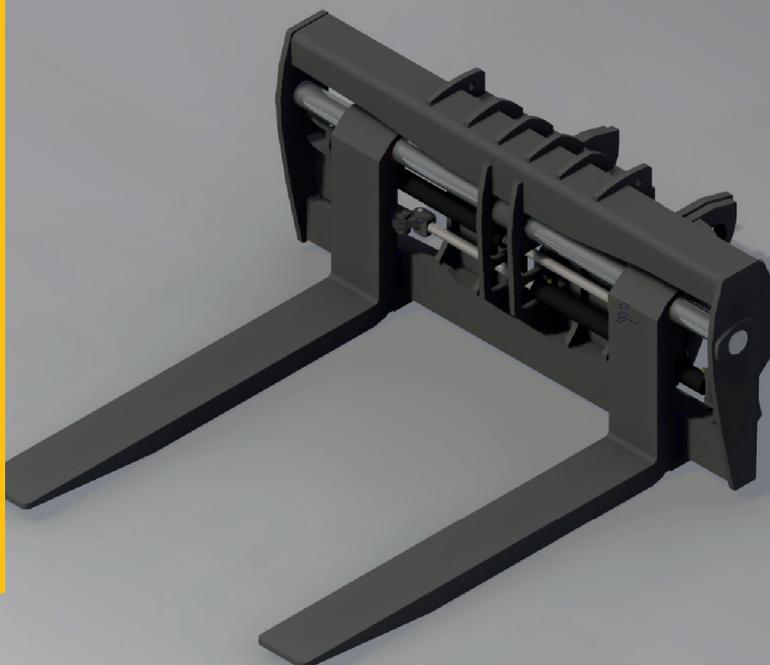

30 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS CON POSICIONADOR DE HORQUILLAS (FCP 30 T)

CARACTERISTICAS


Capacidad: 30.000 kg
(centro de gravedad 1.200 mm)
Dimensiones de horquillas: 300 x 115 x 2.400 mm
Apertura Maxima: 2.650 mm
Apertura Minima: 830 mm
Posicionador hidraulico de accesorios
Desplazador lateral: +/- 300 mm
Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

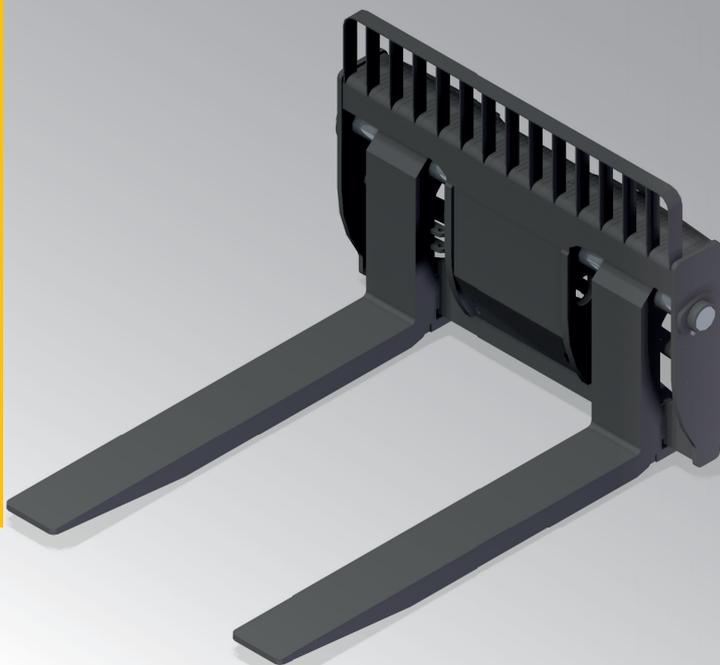

35 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS (F 35 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 35.000 kg
(centro de gravedad 1.200 mm)
Dimensiones de horquillas: 300 x 115 x 2.400 mm
Apertura Maxima: 2.000 mm
Apertura Minima: 1.400 mm
Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

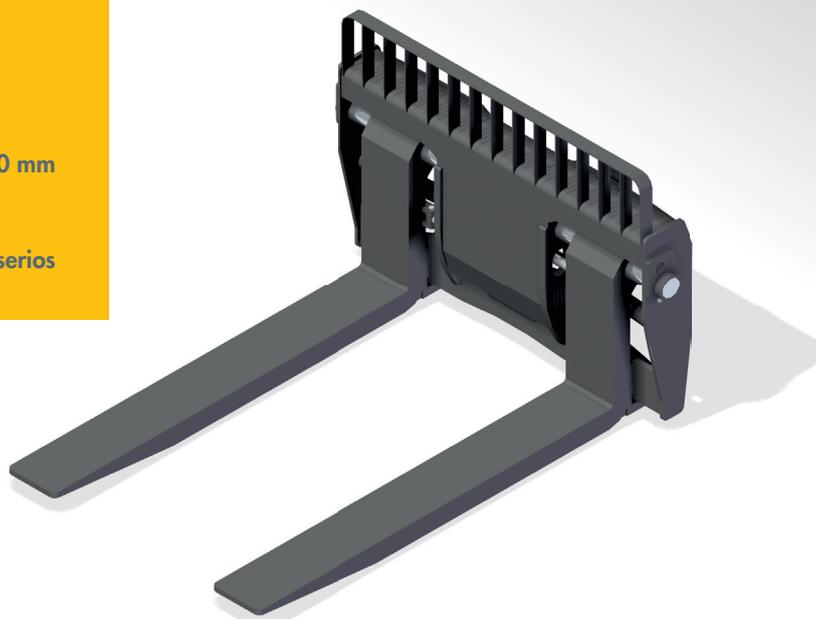

35 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS CON POSICIONADOR DE HORQUILLAS (FCP 35 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 30.000 kg

(centro de gravedad 1.200 mm)


Dimensiones de horquillas: 320 x 115 x 2.400 mm

Apertura Maxima: 2.000 mm

Apertura Minima: 1.400 mm

Posicionador hidraulico de accesorios

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

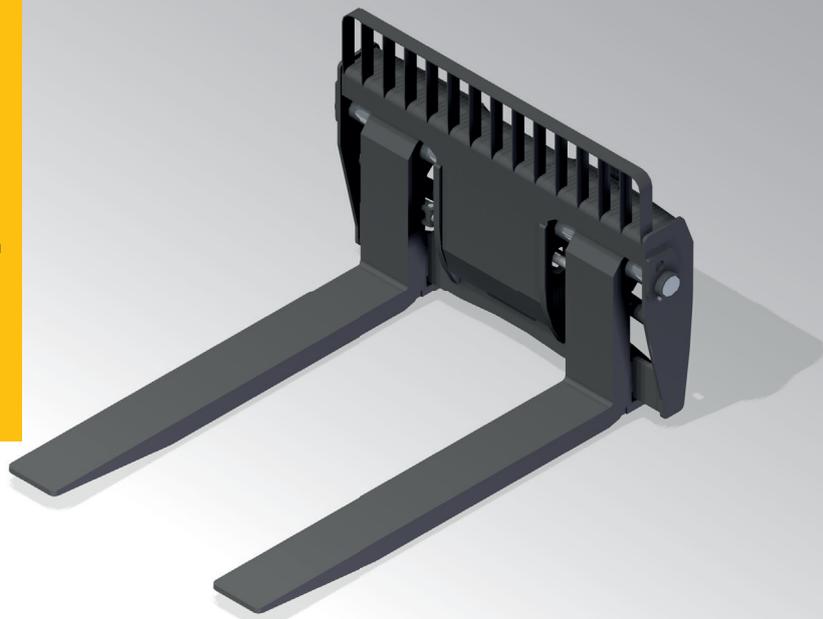

35 TONS CARRO PORTA HORQUILLAS CON POSICIONADOR DE HORQUILLAS Y DESPLAZADOR LATERAL (FCPT 35 T)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 30.000 kg

(centro de gravedad 1.200 mm)

Dimensiones de horquillas: 320 x 115 x 2.400 mm


Apertura Maxima: 2.650 mm

Apertura Minima: 830 mm

Posicionador hidraulico de accesorios

Desplazador Lateral: +/- 300 mm

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

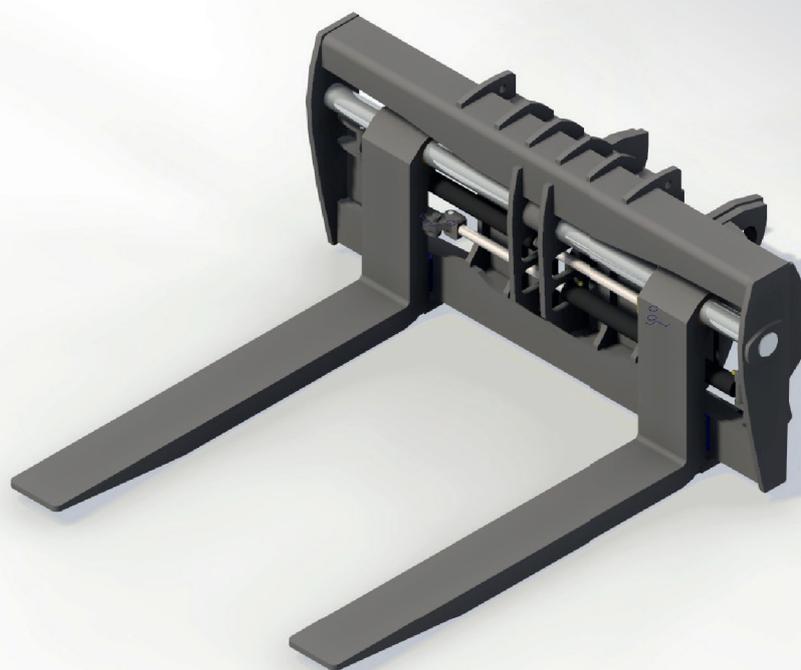

15 TONS GANCHO (H 15)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 15.000 kg

Largo: 760 mm

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico



23 TONS GANCHO (H 23)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 23.000 kg

Largo: 760 mm


Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico



30 TONS GANCHO CORTO (H 30 S)

CARACTERISTICAS


Capacidad: 40.000 kg
Largo: 760 mm
Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

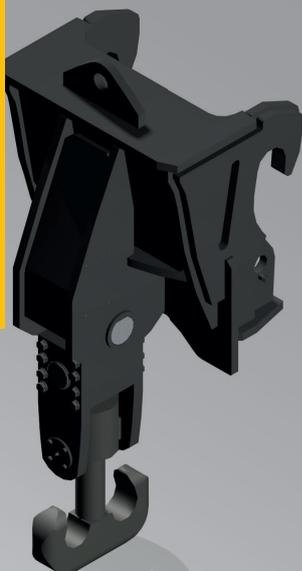

40 TONS GANCHO CORTO (H40)

CARACTERISTICAS

Capacidad: 40.000 kg
Largo: 1.200 mm
Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

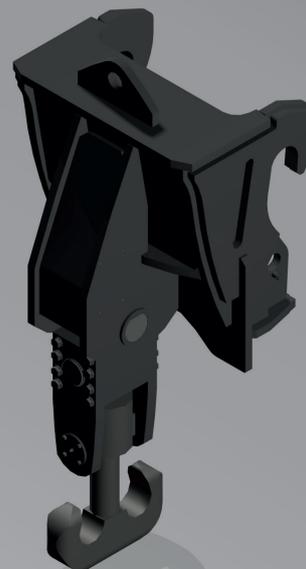

MANIPULADOR DE NEUMATICOS 08.63 (TC 08.63)

CARACTERISTICAS

Este manipulador de neumaticos permite manipular neumaticos de desde 24" hasta 63", tiene desplazador lateral y puede ser hidraulicamente ajustada.

Capacidad: 8.000 kg

Apertura maxima :

4.013 mm (Para neumaticos sobre 63 inches)

Apertura minima:


1.230 mm (Para neumaticos sobre 24 inches)

Desplazador lateral : 600 mm (+/-300 mm)

Rotacion de la pinza: 344°

rotacion de neumatico: 360°

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

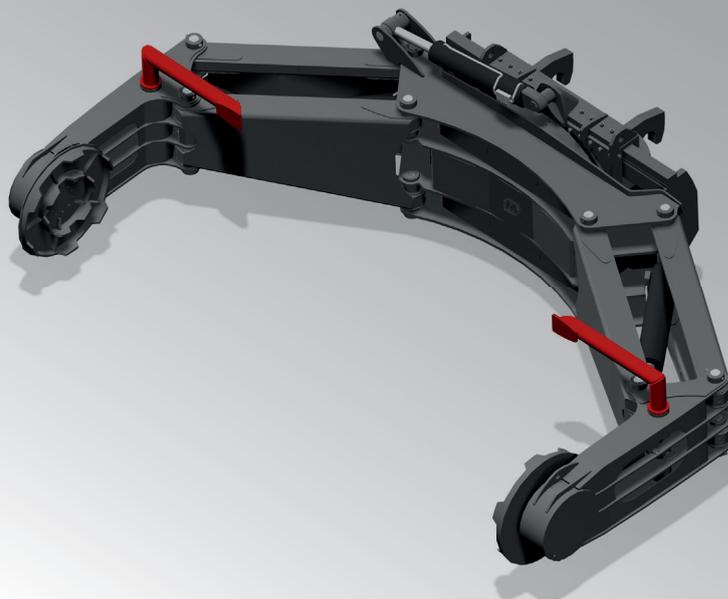

MANIPULADOR DE NEUMATICOS 16.63 (TC 16.63)

CARACTERISTICAS

Este manipulador de neumaticos permite manipular neumaticos de desde 24" hasta 63", tiene desplazador lateral y puede ser hidraulicamente ajustada.

Capacidad: 16.000 kg

Apertura maxima : : 4.297 mm

(para neumaticos sobre 63 inches)

Apertura minima: 1.188 mm

(Para neumaticos sobre 16 inches)


Desplazador lateral : 600 mm (+/-300 mm)

Rotacion de pinza: 344°

Rotacion neumatico: 360° giro continuo

Automatic attachments identification tag

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

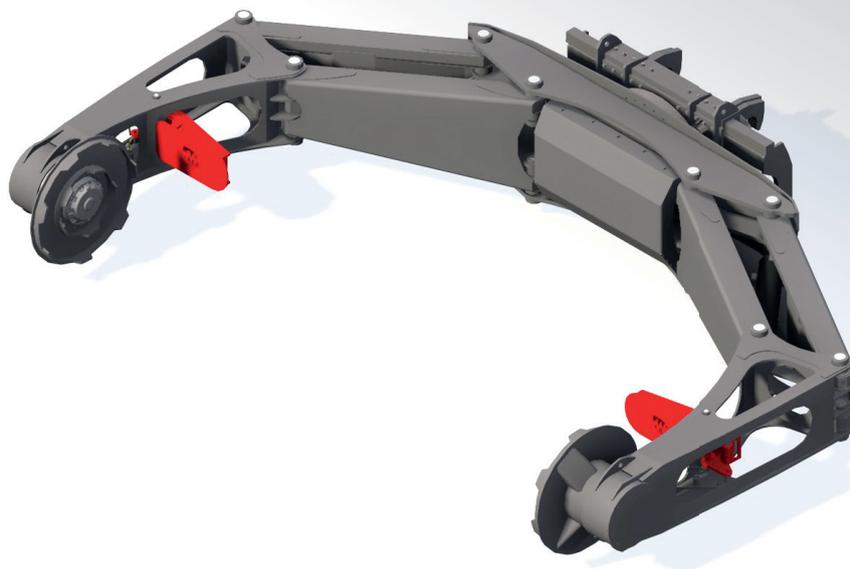

MANIPULADOR MULTI ACCESORIOS (MTM)



En este soporte especial es posible adaptar 3 tipos de accesorios:

- Mando final o Hub (MTS + WHH)
- Suspension delantera (MTS + HSCH)
- Pinza de Cilindro (MTS + CC)

MANDOS FINALES O HUB MINEROS (MTM + RWHT)

Capacidad: 22 ton

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

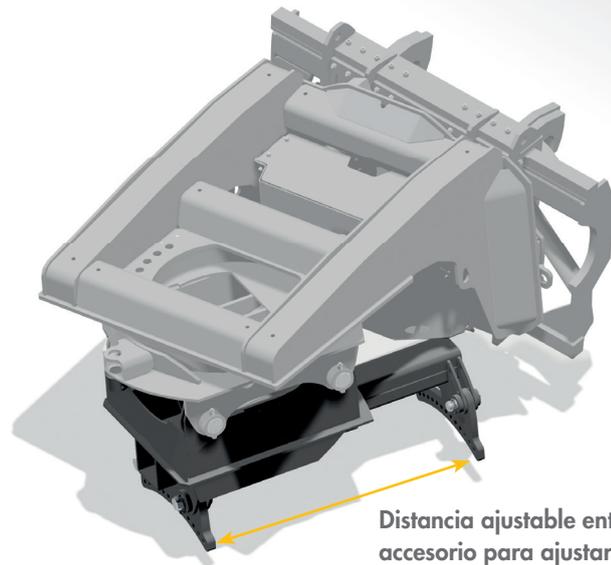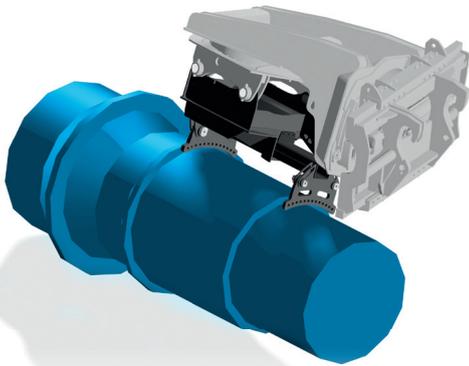

Distancia ajustable entre los acoples del accesorio para ajustar el tamaño del mando final:

Min: 892 mm; Max: 1.362 mm

PINZA DE CILINDROS (MTM + CC)

Capacidad: 11 tons

Apertura maxima: 620 mm

Apertura maxima: 250 mm

Rotacion de la pinza: 344°


Rotacion del cilindro: +/- 30°

Inclinacion: 90°

Seguridad longitudinal del cilindro: 2.760 mm

(min); 5.800 mm (max)

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios

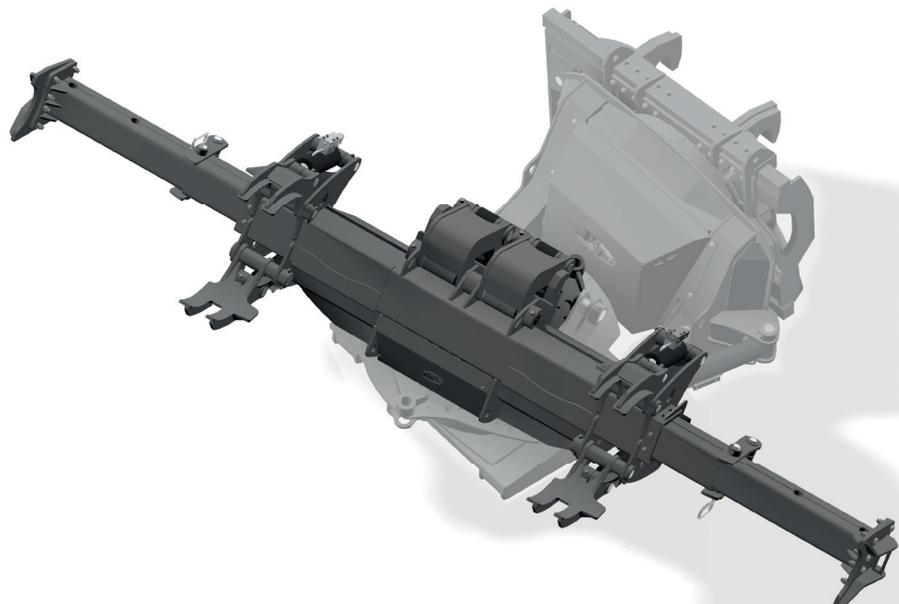

MANIPULADOR SUSPENSION DELANTERA (MTM + SCT)

Capacidad:

9 ton (suspension delantera + cilindros)

7 ton (solo cilindros)

Largo: 4.240 mm



rotacion accesorio: 340°

Rotacion de cubo: 0°/90°/180°/270°

Rotacion de la pinza: +/- 30°

Desplazador lateral: +/- 300 mm

Tag con sistema de reconocimiento de accesorios automatico

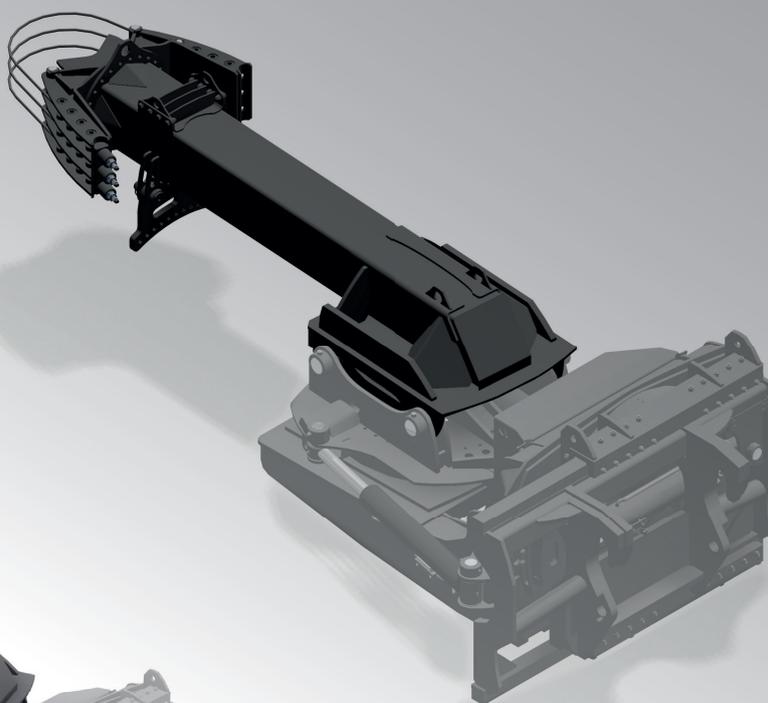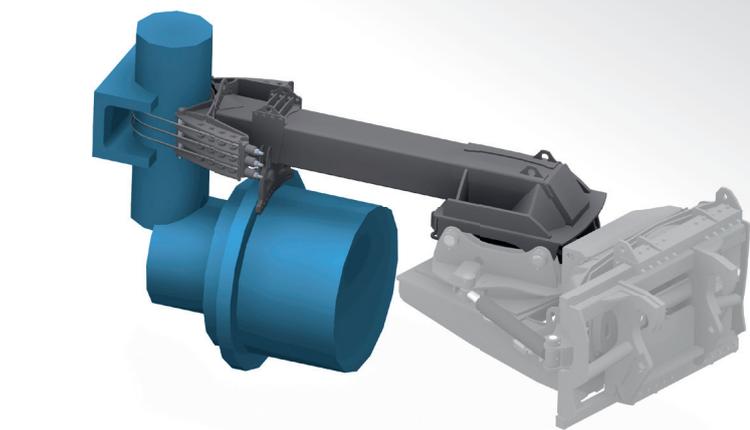


Diametro admitido del cilindro:
370 mm (min) – 530 mm (max)
sin adaptador/250 mm (min) –
425 (max) con adaptador

Posibilidad de orientacion
en la malla del cilindro 360°

Posibilidad de ajustar los cables fijos para
mantener el cilindro y poder ajustar el largo del
manipulador de suspension frontal del cilindro en
la parte derecha o izquierda del accesorio.

Distancia ajustable entre el adaptador del
accesorio y el mando final para poder tomarlo
con seguridad: maximo ajuste 1.340 mm

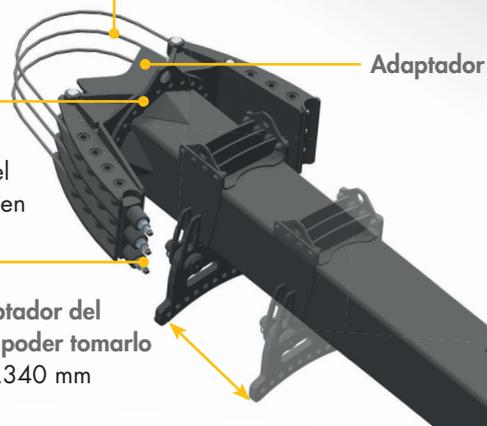

Adaptador



tracce.com



Magni Telescopic Handlers srl

Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia

Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012

commerciale@magnith.com - www.magnith.com

Las informaciones en este catalogo son referenciales y estan sujetas a cambios sin previo aviso